

四川省震灾风险防治中心

流动地震台站基墩修建采购市场调研函

各潜在供应商：

因泸州地震监测项目需要，现决定通过市场调研方式对流动地震监测台站的基墩修建进行采购，四川省震灾风险防治中心将依据相关程序择优选择供应商。有关事项说明如下：

一、基本条件

供应商应在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；具有能够履行本次服务供应项目的能力。

二、需提交的相关材料

- 营业执照副本（复印件）；
- 一次性报价单（附件1）；
- 供应商认为其它应当提交的证明材料。

注：以上原件、复印件（一份）均需加盖公司鲜章。

三、限价及成交原则

- 本次询价调研最高限价6万元，中标价为包干价，采购

人不额外支付其他费用。

2、参照相关法律法规关于调研评定成交供应商的有关规定，在满足采购需求基础上，质量和服务相等且报价最低者成交。

四、服务内容及要求

详见附件 2

请符合以上条件的各供应商在调研函公示之日起 3 个工作日内将报价单及相关材料密封装订后报送至四川省震灾风险防治中心 718 室。

四川省震灾风险防治中心将在质询讨论后确定成交供应商，并在发布结果公告后 2 个工作日内签订合同。

联系人：阮先生 电话：028-85449613

联系地址：四川省成都市人民南路三段 29 号 718 室。



附件 1 报价回函

四川省震灾风险防治中心：

我单位收悉并研究了“流动地震台站基墩修建采购”的调研函，满足贵单位调研函中服务供应项目的各项要求，经核算，我单位报价为人民币¥：_____（大写：_____元）。

名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
地震计基墩	15	个			
太阳能支架基墩	15	个			

供 应 商 代 表(签字)：

供 应 商（盖章）：

年 月 日

附件 2 服务内容及主要要求

本次流动地震监测台站基墩修建服务，涉及泸州泸县、龙马潭区、重庆永川等地区。主要工作内容为 15 个台站的地震计基墩和太阳能支架基墩修建。

表 1 服务内容及主要技术参数指标

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	地震计基墩	整体平面 80cm*80cm，隔震槽宽 5cm 左右，仪器基墩直径 30cm，埋深 5cm 左右，高出地面 20cm 左右，用 C30 混凝土一次性浇筑而成，预留仪器基墩质量控制要点等	个	15
2	太阳能支架基墩	整体平面 60cm*60cm，高 30cm-40cm，中心加预埋件，混凝土浇筑牢固，预留质量控制要点等	个	15

开凿仪器基墩基岩采用人工开凿的方式进行，边施工边清理基岩表面风化层、碎石泥沙，以保证浇筑基墩的无缝隙连接。地震计基墩采用 C30 混凝土一次性浇筑而成，同时磨好光面，按照图纸要求预留仪器基墩质量控制要点，如图 1 所示。太阳能支架基座按设计尺寸和位置用混凝土浇筑牢固，如图 2 所示。整个施工采用以下方式：

- 1、人工开挖基岩，对于基岩表面要粗糙，风化层、碎石泥沙清除干净；
- 2、仪器基墩采用强度 $\geq$ C30 的素混凝土，对于有渗水现象的基岩，采用强度 $\geq$ C30 的防渗素混凝土；
- 3、仪器基墩必须一次性浇筑，不得中途停止；
- 4、浇筑过程振捣密实后抹平，不得在水泥干后再抹一层水泥；
- 5、仪器基墩表面应平整，没有裂缝、蜂窝和麻面；
- 6、施工过程中仪器基墩不能与任何建筑体及物体相连；
- 7、仪器基墩周围设置有隔震槽，隔震槽底和周围采取防潮抗渗措施。

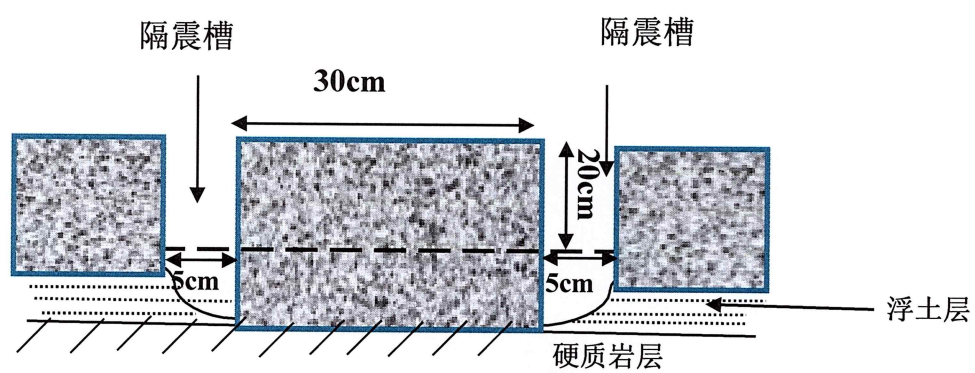


图 1 仪器基墩剖面图



图 2 太阳能支架基墩正视图